


# FALTDACH-ABDECKUNGEN/ MACHINE ROOF COVERS

Die verschiebbaren, leichtläufigen Abdeckungen schützen vor Verschmutzung, vermeiden den Austritt von Spänen und Dämpfen und reduzieren Lärm.

*Movable, smooth rolling covers for noise attenuation and containment of dust and particles.*

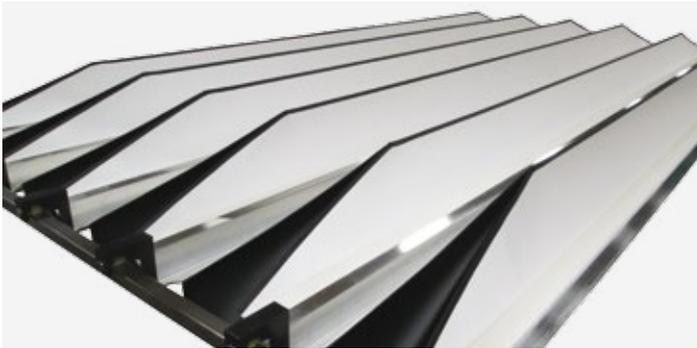

Standard Faltrichtung/ *Standard Fold Direction*



Inverse Faltrichtung/ *Inverted Fold Direction*



## Merkmale/ *Special features*

- Material: lichtdurchlässiges TPE (Polyurethan) mit hochfestem Monofilamentpolyester  
*Material: Translucent bellows using polyurethane TPE with high-strength monofilament polyester*
- Stützkonstruktion aus Leicht-Aluminium  
*Support Structure: Lightweight Aluminum*
- Reibungsarme Kunststoffführungen mit präzisen Rollenlagern für leichtgängigen Lauf  
*Low-friction plastic guide blocks and precision bearing rollers*
- Beschleunigung bis zu 1G; Geschwindigkeiten bis zu 60 m/min  
*Capable of 1 G acceleration; 60 m/min velocity*
- Verhältnis 10 : 1 ausgefahrener zu eingefahrener Länge  
*Capable of over 10:1 extended length to retracted length*

## Vorteile/ *Benefits*

- Bis zu 9000 mm freitragende Breite bei nur minimaler Durchbiegung  
*Large self-supporting span with minimal deflection-up to 9000 mm*
- Einzelne Faltsegmente austauschbar  
*Individually replaceable folding sections*
- Konfigurierbar für nahezu alle Führungs- und Wegsysteme  
*Configurable to almost any rail or way system*
- Faltentiefe und Faltrichtung variabel wählbar: Falten nach unten (Standard) oder nach oben (Invers)  
*Variable fold depth and folding direction (standard or inverted)*
- Optional mit Quick-Connect zum Abkoppeln der Schutzsegmente für schnelle Be- und Entladeprozesse  
*With optional Quick-Connect function to facilitate retracting the sections for quick loading and unloading*