



FALTDACH-ABDECKUNGEN/ MACHINE ROOF COVERS

Die verschiebbaren, leichtläufigen Abdeckungen schützen vor Verschmutzung, vermeiden den Austritt von Spänen und Dämpfen und reduzieren Lärm.

Movable, smooth rolling covers for noise attenuation and containment of dust and particles.

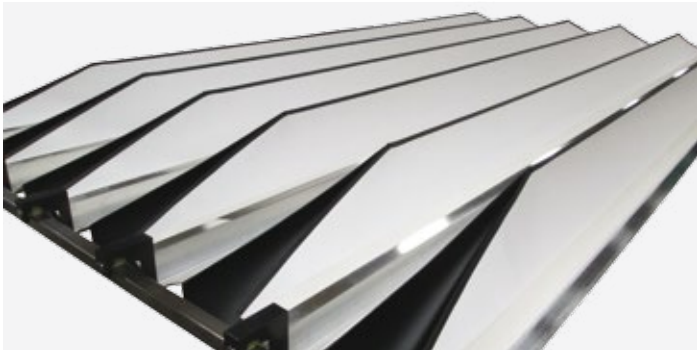

Standard Faltrichtung/ *Standard Fold Direction*

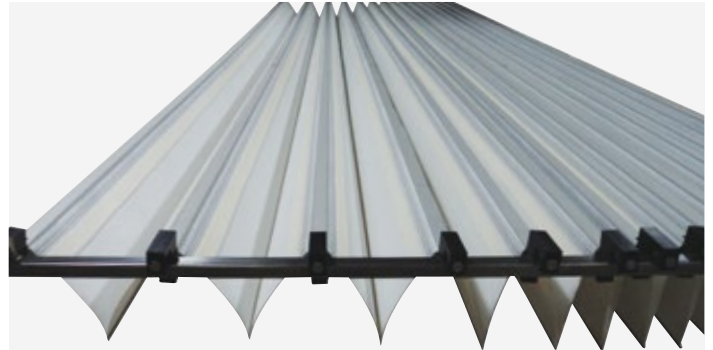

Inverse Faltrichtung/ *Inverted Fold Direction*



Merkmale/ *Special features*

- Material: lichtdurchlässiges TPE (Polyurethan) mit hochfestem Monofilamentpolyester
Material: Translucent bellows using polyurethane TPE with high-strength monofilament polyester
- Stützkonstruktion aus Leicht-Aluminium
Support Structure: Lightweight Aluminum
- Reibungsarme Kunststoffführungen mit präzisen Rollenlagern für leichtgängigen Lauf
Low-friction plastic guide blocks and precision bearing rollers
- Beschleunigung bis zu 1G; Geschwindigkeiten bis zu 60 m/min
Capable of 1 G acceleration; 60 m/min velocity
- Verhältnis 10 : 1 ausgefahrener zu eingefahrener Länge
Capable of over 10:1 extended length to retracted length

Vorteile/ *Benefits*

- Bis zu 9000 mm freitragende Breite bei nur minimaler Durchbiegung
Large self-supporting span with minimal deflection-up to 9000 mm
- Einzelne Faltsegmente austauschbar
Individually replaceable folding sections
- Konfigurierbar für nahezu alle Führungs- und Wegsysteme
Configurable to almost any rail or way system
- Faltentiefe und Faltrichtung variabel wählbar: Falten nach unten (Standard) oder nach oben (Invers)
Variable fold depth and folding direction (standard or inverted)
- Optional mit Quick-Connect zum Abkoppeln der Schutzsegmente für schnelle Be- und Entladeprozesse
With optional Quick-Connect function to facilitate retracting the sections for quick loading and unloading